



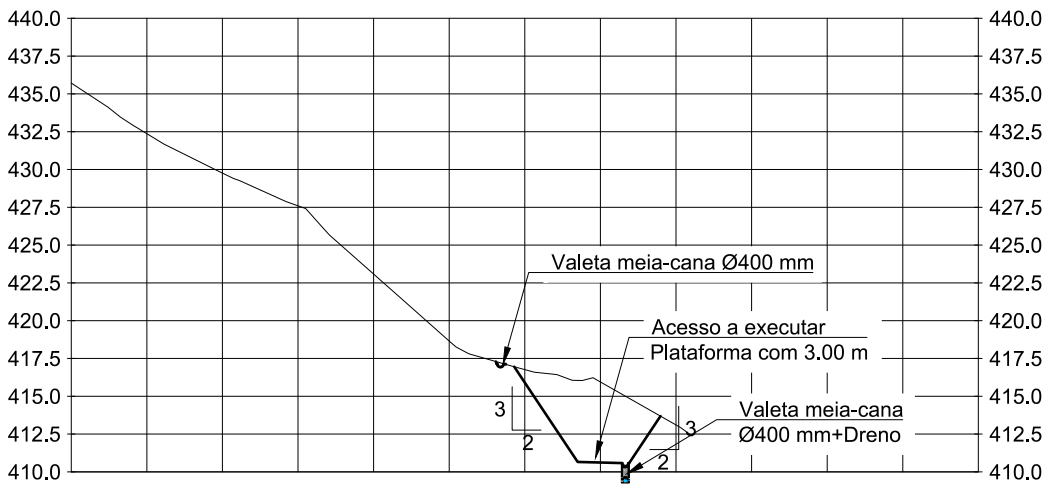


TERRENO	Cota (m)	-30,00 432,37
	Distância ao eixo (m)	-25,00 429,76 -20,00 427,59 -15,00 423,08 -10,00 418,65 -5,00 416,76 0,00 415,95 5,00 413,11
RASANTE	Cota (m)	-5,70 415,95 -1,50 410,65 0,00 410,62 1,90 410,58 3,97 413,69
	Distância ao eixo (m)	10,00 15,00 20,00

PT10
PK=0+275.000

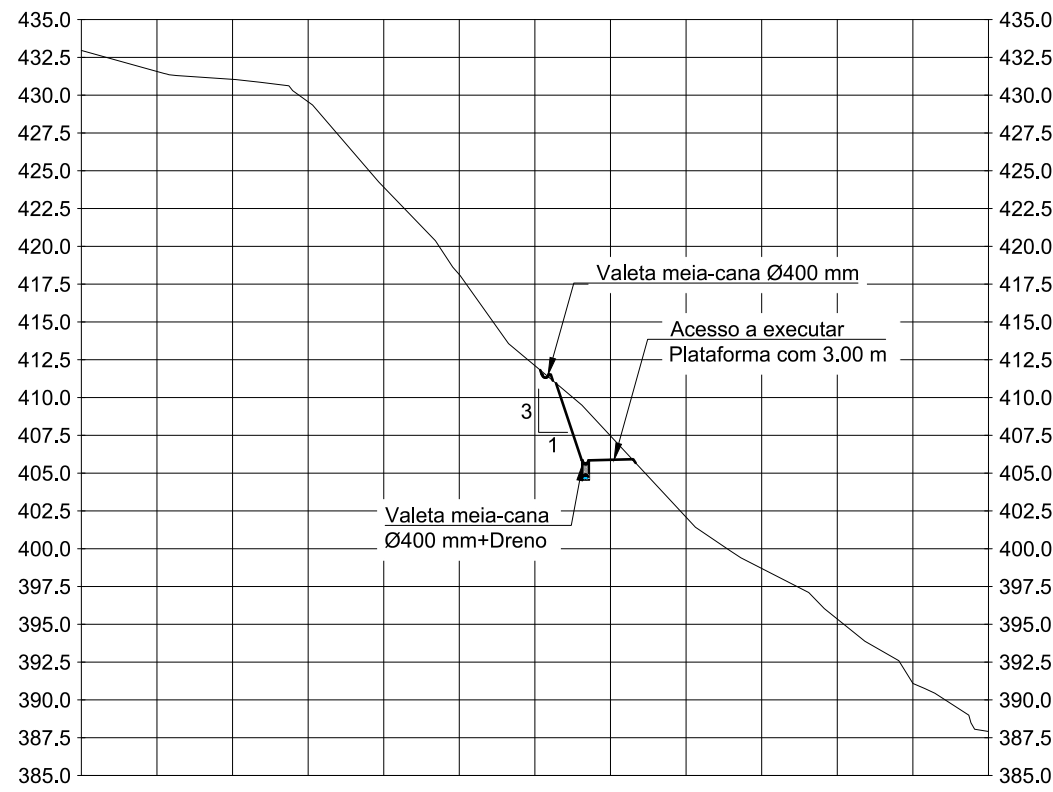


TERRENO	Cota (m)	-30,00 431,57
	Distância ao eixo (m)	-25,00 431,04 -20,00 429,56 -15,00 425,91 -10,00 418,13 -5,00 412,11 0,00 407,46 5,00 402,09
RASANTE	Cota (m)	-3,89 419,84 -1,90 405,84 0,00 405,88 1,50 405,92
	Distância ao eixo (m)	10,00 396,69 15,00 396,35 20,00 391,10

PT9
PK=0+250.000

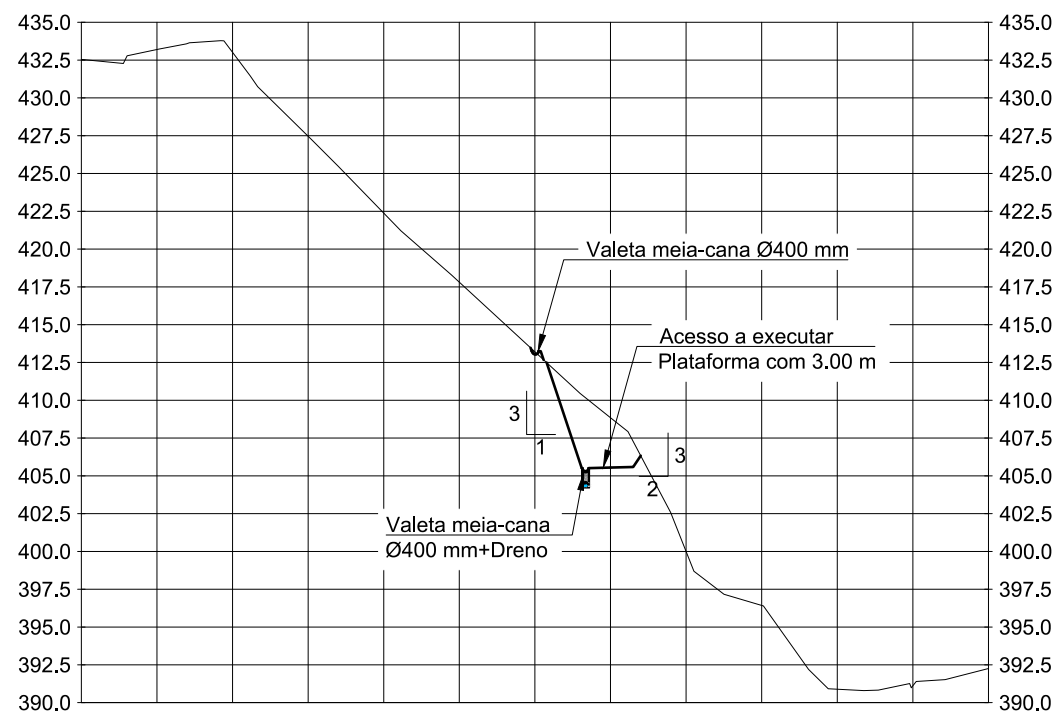


TERRENO	Cota (m)	-30,00 433,20
	Distância ao eixo (m)	-25,00 433,02 -20,00 427,46 -15,00 422,38 -10,00 417,81 -5,00 413,20 0,00 408,85 5,00 400,00 10,00 396,43 15,00 390,89 20,00 391,11
RASANTE	Cota (m)	-4,22 412,49 -1,90 405,51 0,00 405,55 1,50 405,59
	Distância ao eixo (m)	10,00 396,43 15,00 390,89 20,00 391,11

PT8
PK=0+225.000

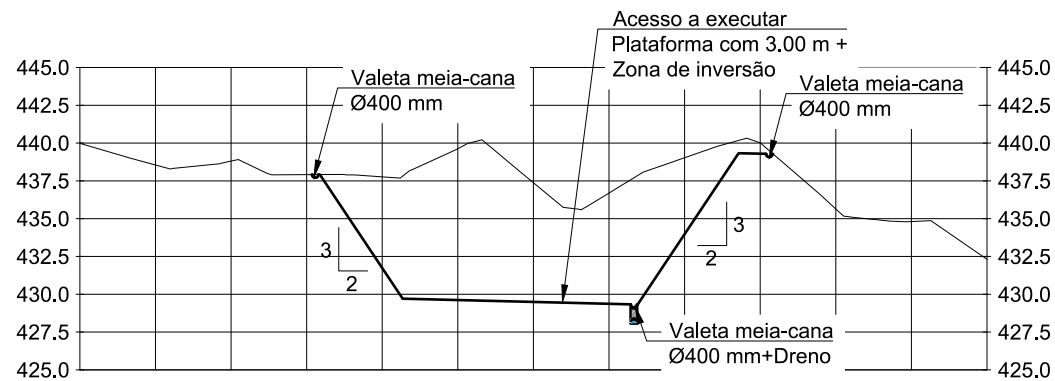


TERRENO	Cota (m)	-30,00 438,55
	Distância ao eixo (m)	-25,00 438,81 -20,00 437,91 -15,00 437,77 -10,00 438,63 -5,00 437,38 0,00 436,69 5,00 439,03 10,00 440,02 15,00 435,64 20,00 434,51
RASANTE	Cota (m)	-19,13 437,92 -13,65 429,71 -11,75 429,66
	Distância ao eixo (m)	0,00 429,37 1,90 429,33 8,57 439,33 10,85 439,28

PT13
PK=0+350.000

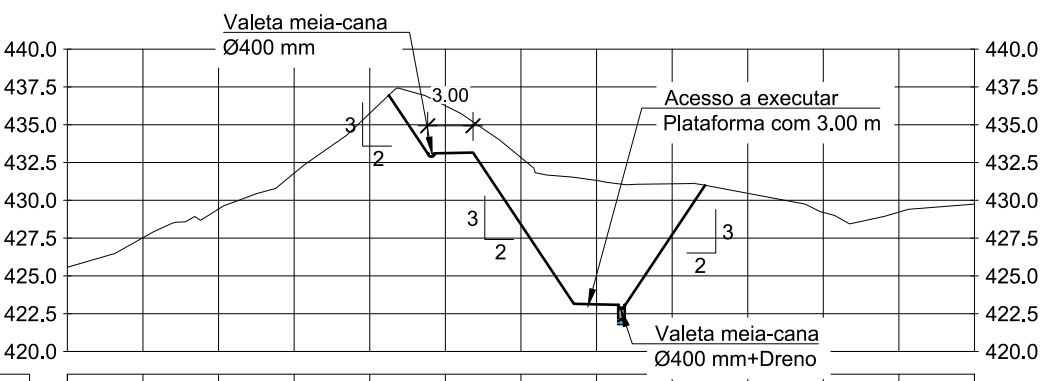


TERRENO	Cota (m)	-30,00 427,53
	Distância ao eixo (m)	-25,00 429,42 -20,00 431,79 -15,00 435,76 -10,00 436,26 -5,00 432,83 0,00 431,31 5,00 431,09 10,00 430,46 15,00 429,20 20,00 429,22
RASANTE	Cota (m)	-13,74 436,95 -11,17 433,19 -8,17 433,16
	Distância ao eixo (m)	0,00 429,19 1,50 429,19 1,90 423,08 7,18 430,89

PT12
PK=0+325.000

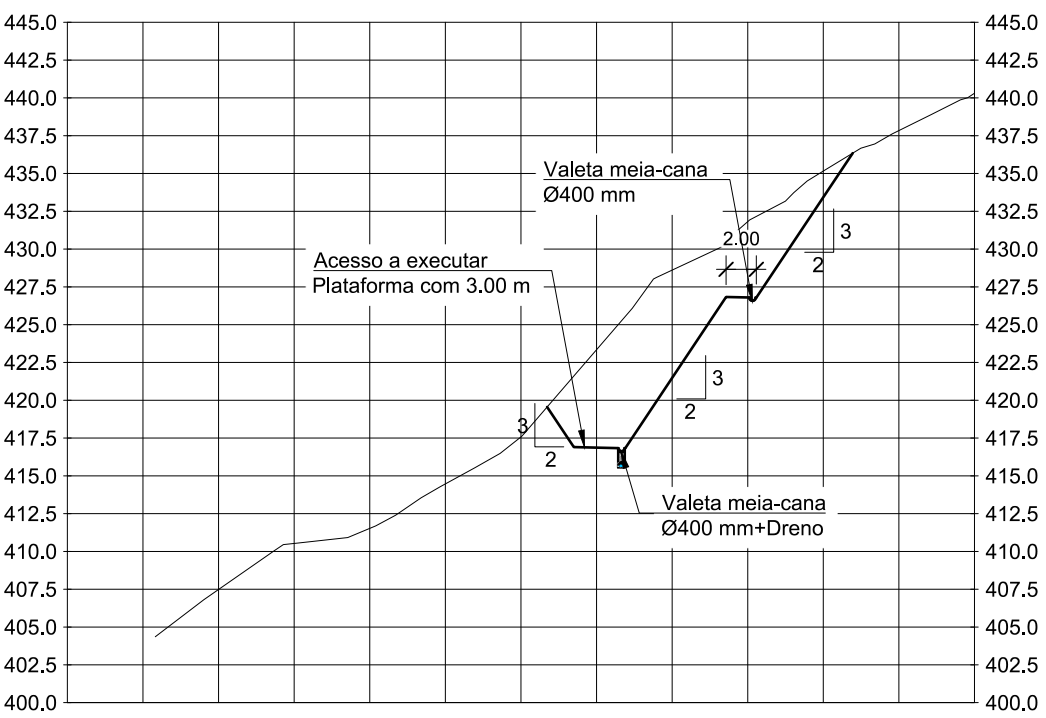


TERRENO	Cota (m)	-30,00 407,49
	Distância ao eixo (m)	-25,00 410,53 -20,00 411,53 -15,00 414,47 -10,00 417,57 -5,00 423,34 0,00 428,61 5,00 431,82 10,00 435,16 15,00 437,84
RASANTE	Cota (m)	-1,77 419,56 -1,50 416,91 0,00 416,83 1,90 416,83
	Distância ao eixo (m)	8,57 426,83 10,57 426,78 16,94 436,34

PT11
PK=0+300.000

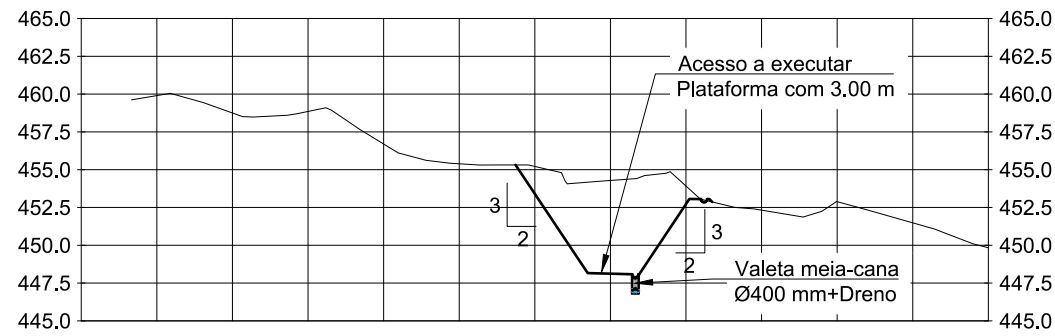


TERRENO	Cota (m)	-30,00 459,90
	Distância ao eixo (m)	-25,00 459,75 -20,00 458,85 -15,00 456,70 -10,00 455,39 -5,00 455,21 0,00 454,29 5,00 453,92 10,00 452,32 15,00 452,88 20,00 451,48
RASANTE	Cota (m)	-6,27 455,31 -1,50 445,16 0,00 448,12 1,90 448,08
	Distância ao eixo (m)	5,50 453,47

PT16
PK=0+425.000

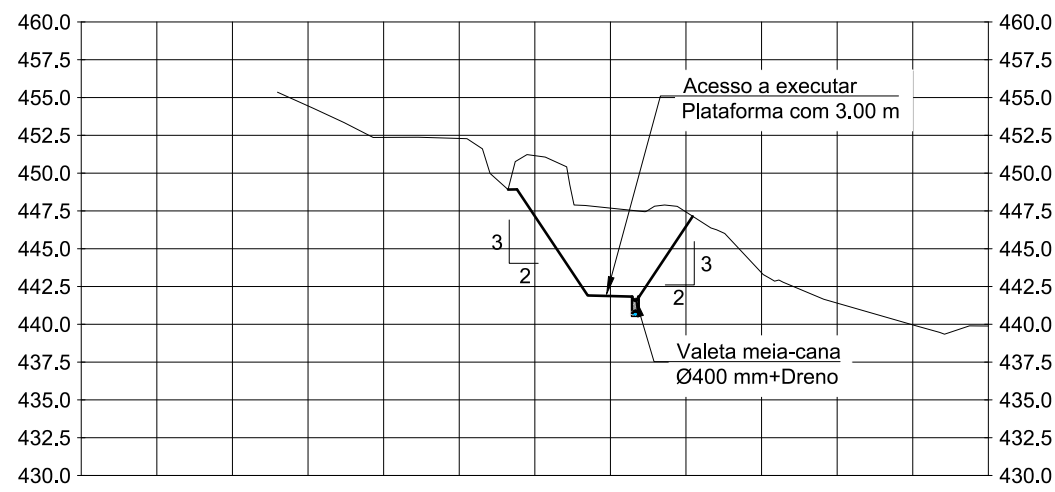

TERRENO	Cota (m)	-30,00 454,44
	Distância ao eixo (m)	-25,00 452,36 -20,00 452,29 -15,00 451,15 -10,00 451,15 -5,00 447,69 0,00 447,69 5,00 447,43 10,00 443,41 15,00 441,40 20,00 439,96
RASANTE	Cota (m)	-6,61 449,56 -1,50 441,91 0,00 441,87 1,90 441,25
	Distância ao eixo (m)	5,44 447,14

PT15
PK=0+400.000

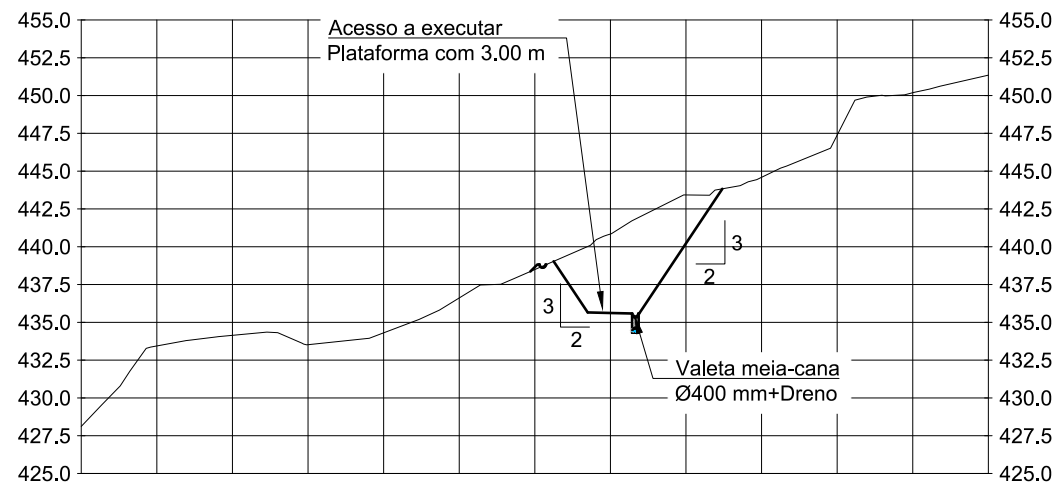

TERRENO	Cota (m)	-30,00 433,44
	Distância ao eixo (m)	-25,00 434,14 -20,00 433,52 -15,00 434,31 -10,00 436,61 -5,00 438,49 0,00 440,84 5,00 443,43 10,00 444,59 15,00 447,36 20,00 450,19
RASANTE	Cota (m)	-3,75 439,03 -1,50 435,66 0,00 435,62 1,50 435,58
	Distância ao eixo (m)	7,40 443,83

PT14
PK=0+375.000

- NOTAS:
- O TRAÇADO PODERÁ SER REVISTO DE ACORDO COM AS LIMITAÇÕES DO TRAÇADO DAS CONDUTAS A EXECUTAR.
 - DEVERÁ SER CONFIRMADO PELA EDA RENOVÁVEIS QUE TODAS AS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO TRAÇADO, (INCLINAÇÕES, RAIOS DE CURVATURA E LARGURA DA VIA) ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS A CIRCULAR.
 - OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO E FURAÇÃO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR TÉCNICO COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM GEOTÉCNIA PARA CONFIRMAÇÃO DA NATUREZA DOS MATERIAIS INTERCETADOS E OS PRESSUPOSTOS DE PROJETO.
 - OS DESENHOS DE DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DEVERÃO SER VISTOS EM CONJUNTO COM OS DESENHOS DA PONTE E DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS COM OS DESENHOS DE TRAÇADO DAS CONDUTAS.
 - TODOS OS TALUDES DE ESCAVAÇÃO DEVERÃO SER PROTEGIDOS COM HIDROSEMENTEIRA COM MISTURA DE AZEVIÉM.